

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

**SCHODIŠŤOVÁ
SEDAČKA
HANDICARE 4000**

2000-2024
24
LET
ODSTRÁŇUJEME BARIÉRY



SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 4000

Komfort na dvou kolejničích

Dvou subtilních vodících kolejnič vyrobených na míru si na schodišti skoro nevšimnete, a přesto zabezpečují schodišťové sedačky Handicare 4000 pevnost i stabilitu. Vybrat si můžete ze tří barev vodících kolejnič a u sedačky dokonce ze šesti. Máte tedy možnost výběru z 18 barevných kombinací a je tedy opravdu jen na Vás, jak výrazným prvkem Vašeho schodiště sedačka bude. O uživatelský komfort se postará otáčecí sedák, ať už manuální nebo automatický, sklápěcí područky, plynulé rozjezdy i dojezdy, zpomalování v zatáčkách, diagnostický displej nebo třeba akustická signalizace v případě, že sedačku necháte stát mimo nabíjecí body. K výběru máte celou řadu možnos-

tí, jak a kde budete na sedačku nastupovat nebo z ní zase sesedat. Můžete dojet ke hraně schodu výstupního patra, stejně jako pokračovat v patře k místu bezpečného výstupu i nástupu, a to rovně nebo i se zatáčkou. Opravdu záleží jen na Vaší volbě. Nevadí ani, pokud není dostatečný prostor pod schodištěm. V tomto případě je možnost výběru zkráceného dojezdu nebo instalace sklopné kolejnič. Samozřejmostí jsou veškeré bezpečnostní prvky, zachycovač, antikolizní citlivé okraje, stop tlačítko i bezpečnostní pás. Instalace je snadná a rychlá a nevyžaduje žádné stavební úpravy. Zvládneme ji za den nebo dva, podle počtu pater, která Vám zpřístupníme.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: do 56°



Nosnost: 136 kg / 160 kg (verze HD), 136 kg se sklopkou



Rychlost: 7,2 m/min.




Příkon: 0,36 kW / 0,4 kW (verze HD)



Napájecí/provozní napětí: 230 V / 24 V baterie


vecom®

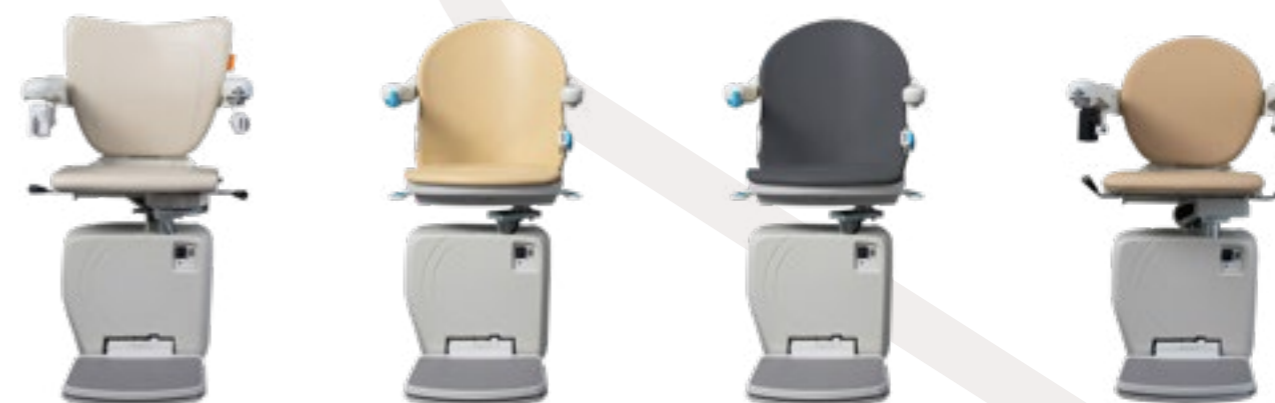

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA HANDICARE 4000


ČELNÍ POHLED

VODÍČÍ KOLEJNICE NA VNITŘNÍ STRANĚ SCHODIŠŤE

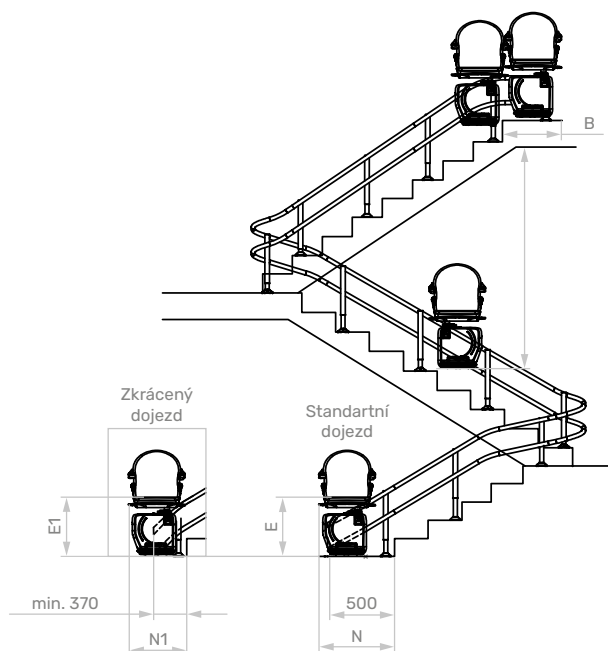

BOČNÍ POHLED


SMART SEDAČKA

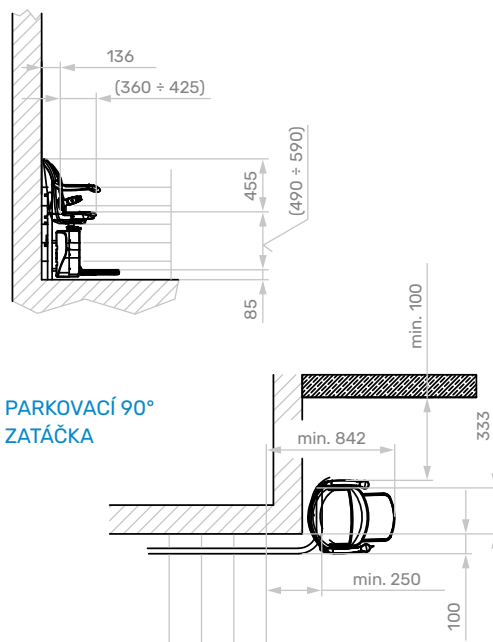


PARKOVACÍ 90° ZATÁČKA

PŮDORYS

VODÍČÍ KOLEJNICE NA VNITŘNÍ STRANĚ SCHODIŠŤE

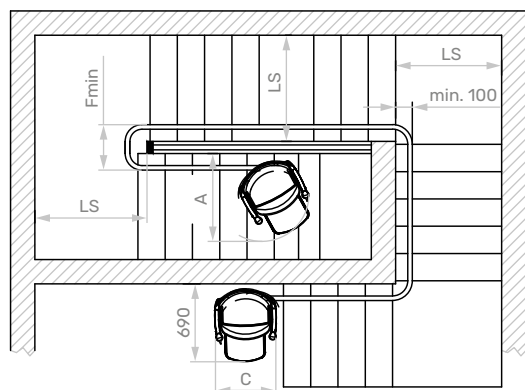

VODÍČÍ KOLEJNICE NA VNĚJŠÍ STRANĚ SCHODIŠŤE

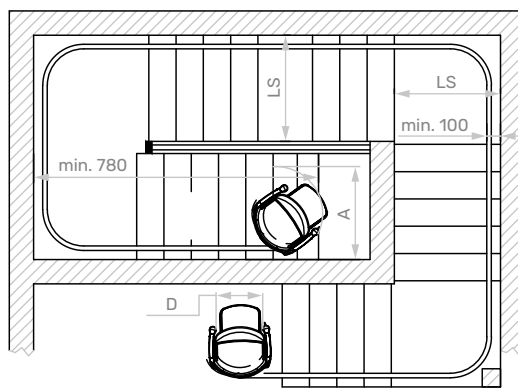

Typ sedačky	LS	A	N	N1	E	E1	B	Fmin
Simplicity	742	735	720	720	560-640	550-630	367	318
Style	742	735	720	720	560-640	550-630	367	318
Smart	780	700*	660	660	580-680	570-670	367	318

PODRUČKY	D	C
STANDART	460	540
ROZŠÍŘENÍ	515	590
DOUBLE ROZŠÍŘENÍ	560	635

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA					
NOSNOST	VÝKON	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ MOTORU	NAPĚTÍ POMOCNÉHO OBVODU	RYCHLOST
136 kg HD 160 kg	0,36kW	230V jednofáze (50Hz)	24V DC	24V DC	7,2 m/min

* S rozšířenou područkou jednostranou 725, s oboustranou 750mm.

Vzdálenost spodního dojezdu platí pro standární schodiště s úhlem 45°.

B - Vzdálenost horního dojezdu. Lze vyrobit delší i kratší (u kratší je nutné mít otočenou sedačku).

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné. V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

2000-2024
24
LET
ODSTRANUJEME BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz