

vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

**ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ
PLOŠINA
LOGIC**





ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

Rychlé dodání a elegantní řešení přímého schodiště

Řešíte přímé schodiště, je jedno zda v interiéru nebo exteriéru, které vám brání ve volném pohybu? Pak je schodišťová plošina LOGIC, nejen podle názvu, logickou volbou. Je moderní, s příjemným designem, působící na schodišti opravdu diskrétně. Do schodišťových stupňů, stěny nebo samonosně kotvená dvojitá vodící kolejnice z eloxovaného hliníku je opravdu nenápadná a nepodléhá ani působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Tělo plošiny působí subtilně, a přesto je dostatečně tuhé a pevné. Veškeré bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. Pouhým stiskem jednoho tlačítka plošinu otevřete nebo naopak zavřete. Stejně tak se stiskem

tlačítka pojezdu automaticky zvednou nájezdy, zavřou ochranné tyče a až poté se plošina vydá požadovaným směrem. Při příjezdu do stanice se opět automaticky sklopí nájezd a otevře ochranná tyč, ale pro Vaši bezpečnost pouze ve směru výjezdu. Montáž nezabere více než jeden pracovní den – ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a připojení do elektrické sítě. Pohon je bateriový, takže se na LOGIC můžete spolehnout i v případě výpadku elektrického proudu. Velkou výhodou je rovněž možnost úpravy vodící kolejnice na místě instalace, takže není třeba čekat týdny nebo měsíce na výrobu! LOGIC vám tak může sloužit téměř okamžitě!



Použití: interní i externí



Typ schodiště: přímé



Sklon schodiště: do 45°



Nosnost: 250 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,54 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V / 24 V baterie

vecom®




ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA LOGIC

ČELNÍ POHLED OTEVŘENÁ PLOŠINA

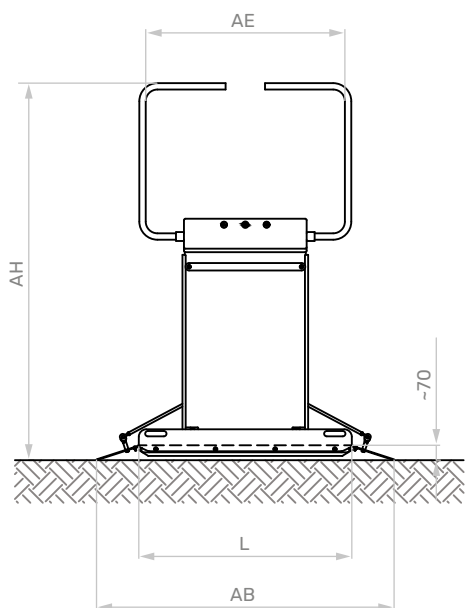


BOČNÍ POHLED OTEVŘENÁ PLOŠINA

Kotvení na samostatných nohách

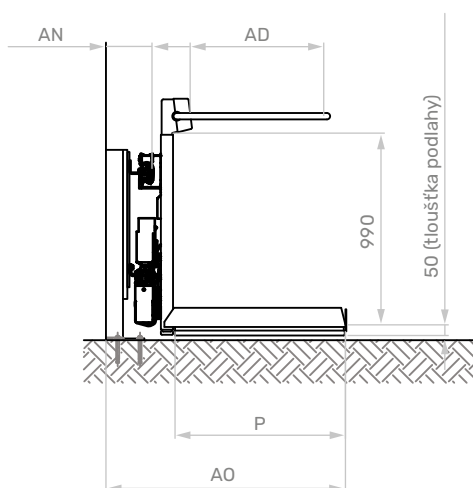

BOČNÍ POHLED ZAVŘENÁ POZICE

Kotvení na zeď

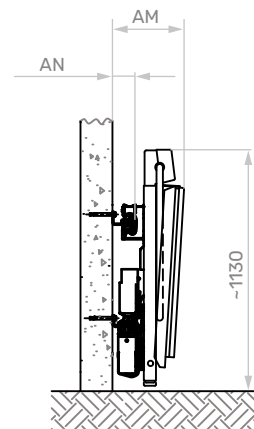

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

| L × P | Plošina (délka × šířka) | 750 × 600 | 750 × 650 | 750 × 700 | 850 × 700 | 1000 × 800 | 1250 × 800 |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| AB | Celková délka plošiny | 1165 | 1165 | 1165 | 1265 | 1400 | 1650 |
| AD | Celková užitná šířka mezi madly | 465 | 515 | 515 | 515 | 590 | 590 |
| AE | Celková užitná délka mezi madly | 745 | 745 | 745 | 825 | 975 | 1225 |
| AH | Výška otevřené plošiny | 1640 | 1690 | 1690 | 1690 | 1765 | 1765 |

CELKOVÉ ROZMĚRY S VARIANTAMI KOTVENÍ

| Varianty kotvení | | Kotvení na zeď | Kotvení na samonosné nohy |
|------------------|--|----------------|---------------------------|
| AN | Prostor mezi vnější stranou kolejničky a zdí | 100 | 170 |
| AM | Celkové rozměry zavřené plošiny | 350 | 420 |
| AO | Celkové rozměry otevřené plošiny * | 950 | 1020 |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Nosnost | 250 kg |
| Sklon (úhel) | 10° ÷ 45° |
| Hmotnost plošiny | 150 kg ** |
| Hmotnost kolejničky | 13 kg/m |
| Napájecí napětí | 115 ÷ 240 V – 50 ÷ 60 Hz |
| Provozní napětí | 24 V |
| Maximální výkon | 0.54 kW |
| Rychlost | 0.1 m/s max. |

* Celkové rozměry otevřené plošiny AO platí pro rozměry 750 × 700 a 850 × 700.

** Plošina 750 × 700.

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné. V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

OD ROKU
2000
ODLEHLELIVĚ
ODSTRANĚNÉ BARIÉRY



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz