


vecom[®]

VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

**ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ
PLOŠINA
SLIM**

★ VECOM ★
OD ROKU
2000
SPOLHLIVĚ ODSTRÁNUJEME BARIÉRY
♿

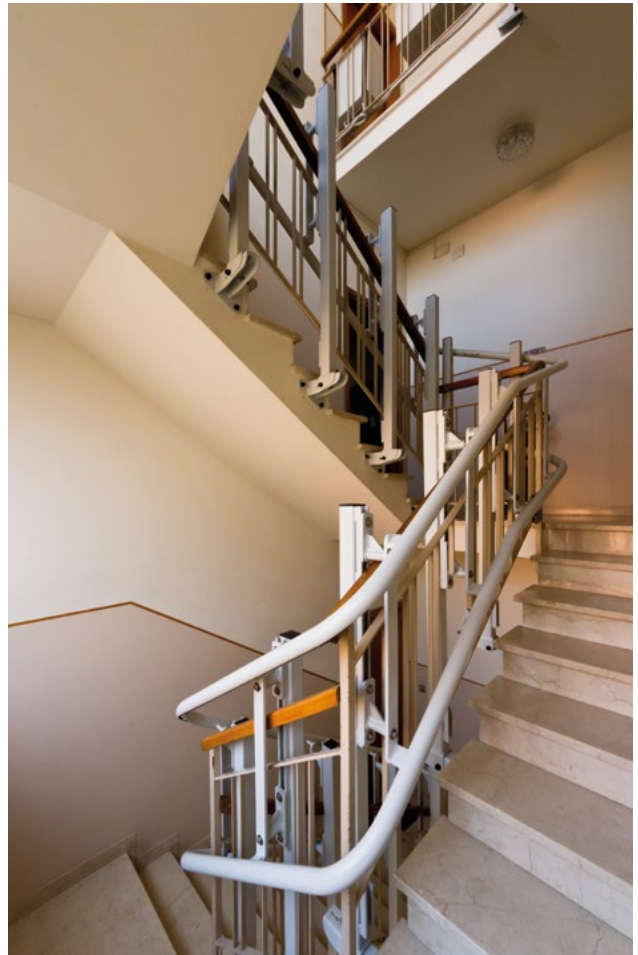

ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA SLIM

Vhodná pro „extrémní“ schodiště

Schodišťová plošina SLIM je navržena tak, aby zvládla opravdu každý extrém. Potřebujete i s vozíkem do patra, ale schodiště je příliš úzké a strmé? Věřte, že SLIM je zvládne. Lanový pohon uvnitř ocelové vodící kolejnice je vhodný právě pro tyto případy. Pohonná jednotka totiž není součástí plošiny, ale nachází se v horní stanici a právě o to může být samotná plošina užší. Užší plošina projede i užším schodištěm bez rozdílu prostředí (interní nebo externí). Zvládne dokonce i „negativní“ zatačky, takže se dá montovat i na vnější stranu schodiště. Všechny bezpečnost-

ní a ovládací prvky jsou i tady samozřejmostí a jsou shodné s ostatními modely – bezpečný provoz a plně automatické ovládání je cestou k Vaší nezávislosti. Vodící kolejnice je vyráběna přímo na míru na konkrétní schodiště. Montáž ani tady nevyžaduje žádné stavební úpravy a je otázkou jednoho až dvou pracovních dnů. Ukotvení vodící kolejnice, osazení plošinou a pohonnou jednotkou a připojení do elektrické sítě. Plošina SLIM není bateriová, není tedy závislá na kapacitě baterie a umožňuje tak větší četnost jízd, případně poslouží současně více uživatelům.



Použití: interní i externí



Typ schodiště: se změnou směru i sklonu



Sklon schodiště: do 55°



Nosnost: 300 kg



Rychlost: 6 m/min.



Příkon: 0,75–1,5 kW




Napájecí/provozní napětí: 230 V

vecom®




ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA SLIM


ČELNÍ POHLED
OTEVŘENÁ PLOŠINA

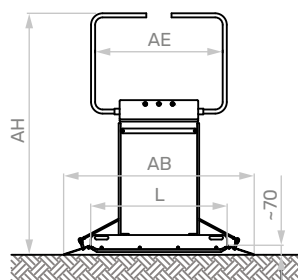

BOČNÍ POHLED
OTEVŘENÁ PLOŠINA
kotvení na samonosných nohách

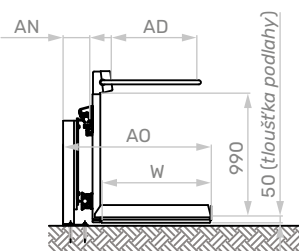

BOČNÍ POHLED
ZAVŘENÁ POZICE
kotvení na zeď

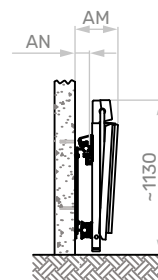

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

L × W	Plošina (délka × šířka)	750 × 600	750 × 650	750 × 700	850 × 700	1000 × 800	1250 × 800
AB	Celková délka plošiny	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AD	Celková užitná šířka mezi madly	465	515	515	515	590	590
AE	Celková užitná délka mezi madly	745	745	745	825	975	1225
AH	Výška otevřené plošiny	1640	1690	1690	1690	1765	1765







CELKOVÉ ROZMĚRY S VARIANTAMI KOTVENÍ

Varianty kotvení		Kotvení na zeď		Kotvení na samonosné nohy	
B	Sklon schodiště	od 20° do 60°	od 0° do 20°	od 20° do 60°	od 0° do 20°
AN	Prostor mezi vnější stranou kolejnice a zdí	95	115	175	195
AM	Celkové rozměry zavřené plošiny	s pozitivním ohybem	305	385	405
		s negativním ohybem	365	445	445
AO	Celkové rozměry otevřené plošiny*	s pozitivním ohybem	910	930	1010
		s negativním ohybem	970	970	1050

STANDARTNÍ SCHODIŠŤE - minimální rozměry

HORNÍ POZICE

DOLNÍ POZICE



KONCOVÉ ROZMĚRY DRÁHY

L × W	750 × 600	750 × 650	750 × 700	850 × 700	1000 × 800	1250 × 800
LB	1150	1150	1150	1250	1400	1650
LS	895	935	975	1005	1130	1215
LQ	730	730	730	780	855	980

L × W	Plošina (délka × šířka)
LB	Celkové rozměry - plošina v parkovací pozici**
LS	Minimální šířka schodiště (od 20° do 60°)
LQ	Minimální prostor pro parkování se zatáčkou

* Celkové rozměry otevřené plošiny AO platí pro rozměry 750 × 700 a 850 × 700

** sklon B = 50°

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost	225 kg**
Hmotnost plošiny	102 kg***
Hmotnost kolejnice	10 kg/m
Maximální výkon	1.1 ÷ 2.2 kW
Napájecí napětí	220 V - 50 Hz
Napětí pomocného obvodu	24 V
Rychlost	0.1 m/s max.

** nebo 300 kg - volitelná možnost

*** Plošina 750 × 700

Údaje jsou orientační a nezávazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn, které bude považovat za vhodné. V případě, že jsou skutečné rozměry místa instalace menší než rozměry uvedené, kontaktujte technické oddělení firmy VECOM za účelem speciální varianty.

vecom[®]
VÁŠ DOMOV BEZ BARIÉR

OD ROKU
2000
ODSTRANĚNÍ BARIÉR
ODSTRANĚNÍ BARIÉR



800 100 659 bezplatná infolinka



vecom@vecom.cz

www.vecom.cz